

PACKAGING TECHNOLOGIES
apack
TRAY SEALER
DOTs

PACKAGING TECHNOLOGIES
apack
TABLE TOP
20



PACKAGING TECHNOLOGIES
apack
TRAY SEALER
DOTsc

ÇAĞDAŞ TEKNOLOJİ **a**

YÜKSEK VERİM **a**

KOLAY KULLANIM **a**

HIZLI SERVİS DESTEĞİ **a**

a Masaüstü Serisi
Yarı Otomatik
Tabak Kaynak Makinesi



PACKAGING TECHNOLOGIES
apack

APACK AMBALAJ MAKİNE SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
Ferhatpaşa Mah. 22. Sok. No: 43 34888 Ataşehir
İstanbul / Türkiye

T : +90 216 661 33 71 M : +90 530 265 04 00
+90 216 661 26 69 www.apack.com.tr
+90 216 661 60 13 info@apack.com.tr
F : +90 216 661 33 70 export@apack.com.tr

Bayii:



www.apack.com.tr



a İSTEĞE BAĞLIDIR



Masaüstü Serisi

Yarı Otomatik Tabak Kaynak Makinesi

TABLETOP20 her türlü gıdanın sağlıklı bir şekilde plastik türevleri, alüminyum ve kağıt tabaklarda, üst film ile kaynak edilerek ambalajlanması için tasarlanmıştır.

TABLETOP20, tabak kaynak makinelerinde otomasyon sistemlerine geçişin en hesaplı ilk adımı, küçük ve orta ölçekli üretimleriniz için en uygun çözümdür. Makine kalıbı değişebilir olduğu için farklı tip ve büyüklükte ambalaj yapmak mümkündür. Raf ömrü gerektirmeyen günlük uygulamalarda kullanılabilir gibi IQF tipi dondurulmuş ürünler hazırlamak için de kullanılabilir. Ekonomik, az yer kaplayan, kullanımı kolay, temizliği sorunsuzdur. Hijyenik ve kompakt tasarıma sahiptir. Birkaç makinenin yaptığı işlemi tek çatı altında toplar. Kaynak ve kesme işlemlerini yarı otomatik çekmeceli işletimi ile sorunsuz bir şekilde gerçekleştirir.


TABLETOP20 üzerinde bulunan dijital ısı ayar paneli, istediğiniz kaynak ısısını aynı değerde korur. Makine üzerinde bulunan dijital kaynak zamanlama ayar paneli ile tabak/film üzerine uygulanacak kaynak süresini istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Basınçlı havaya ihtiyaç duymaz, bütün işlemler elektrikli motorlar ile gerçekleştirilir. Paslanmaz çelikten üretilmiştir. Hem sıcak hem de soğuk servise uygun ambalaj malzemeleri kullanılabilir. Müşterinize temiz ve düzgün görünümlü ürün sunmanızı sağlar. Baskılı ve çok katmanlı film kullanımına uygundur.

TABLETOP20 tabak kaynak makineleri düşük bütçeyle yüksek kalitede ambalaj yapmanızı sağlayacaktır.

TABLETOP20

Kalıp	Ebat (mm)	Film(mm)
1.1	325x290	←400
2.1	227x290	←400
3.1	100x290	←400
4.1	65x290	←400
2.2	130x130	←400
1.1	Ø290	←400

KALIP ÖLÇÜLERİ VE YERLEŞİMİ (mm)

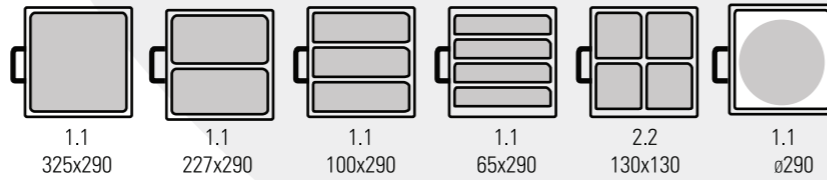

KULLANIM ALANLARI

- HAZIR YEMEK (Günlük kullanım için)
- PAKET SERVİS (Sıcak veya Soğuk)
- FAST FOOD (Günlük Tüketim için)
- CATERING HİZMETLERİ
- Dondurulmuş Gıda



TEKNİK ÖZELLİKLER

ENERJİ	1/N/PE 200-220 V 50-60 HZ
GÜÇ	Maksimum 2.0 kW
KAPASİTE	6-10 işlem/dakika
KONTROL PANELİ	Dijital Isı Ayar Paneli ve Kaynak Zamanlayıcı
EBATLAR	500/820/800 mm.
FİLM GENİŞLİĞİ	Maksimum 380mm.
FİLM BOBİN ÇAPI	76mm.
AĞIRLIK	60 Kg.
İŞLETİM	Yarı Otomatik - Çekmeceli

FİLM KULLANIMI

PE PEEL (Soyulabilir)	Her türlü tabağa kaynak olur
CPP PEEL (Soyulabilir)	PP tabaklara kaynak olur
OPET HS	DOT, CPET, PAPER ve Alüminyum tabaklara kaynak olur.

TABAK KULLANIMI

MonoPET	PET	PE	ALUMİNYUM
MonoPP	KAĞIT / KARTON	PS	CPET

Masaüstü Serisi

Pratik Tabak Kaynak Makineleri

Faydalı model belgesi ile tescil altına alınan **DOT makine serisi**, küçük ölçekli üretimlerinize en pratik çözümdür. Ekonomik, az yer kaplayan, az elektrik harcayan, kullanımı ve taşınması kolay, temizliği sorunsuzdur. Ambalajın niteliğine göre 1-4 adetli sabit kalıplı sistemdir.

DOT S modeli sadece kaynak gerektiren ambalajlar için uygundur. Özellikle paket servisler için kullanılan kağıt/karton tabaklarda verimli sonuç verir. Düşük volümlü üretimlerde bütçe dostu çözümdür. Sandviç, kahvaltı, paket servis gibi raf ömrü gerektirmeyen günlük tüketimlere uygun ambalaj desteği sağlar.

DOT SC modeli ise film kullanılan kapatmalar için tasarlanmıştır. Kaynak ve kesme işlemleri birlikte yapılır. Kaynak sırasında kenardaki fazlalıkları temizleme ve artık bırakmama özelliği sayesinde, müşterinize temiz ve düzgün görünümlü ürün sunmanızı sağlar. Hem sıcak hem de soğuk servise uygun ambalaj malzemeleri kullanılabilir. Ön çalışmalarınızda hata payınızı azaltır ve sizi gerçek sonuçlara ulaştırır. Baskılı ve çok katmanlı film kullanımına uygundur. Paslanmaz çelik ve döküm malzeme ile üretilmiştir. Digital Ayarlı ve Isı Denetimli Termostat Devresi ile istediğiniz kaynak sıcaklığını tam/sabit olarak sağlarsınız. Vakum ve Gaz olanağı yoktur.

DOT Teknik Özellikler

Standart Tabak Ölçüleri	137x187mm 144x190mm 180x230mm
Tabak Yüksekliği	10-100mm (Tek veya çok gözlü tabak)
Boyutlar	280/480/380 mm
Ağırlık	25 kg
Güç	1/N/PE 200-220V 50-60 HZ
Üretim Kapasitesi	4-8 işlem/dk.


DOT Standart

Kalıp	Ebat (mm)	Film (mm)	Kalıp	Ebat (mm)	Film (mm)
1.1	200x270	←240	1.1	265x325	←330
2.1	90x270	←240	2.1	120x325	←330
3.1	50x270	←240	3.1	70x325	←330
2.2	90x125	←240	2.2	120x150	←330


Genişletilmiş

KALIP ÖLÇÜLERİ VE YERLEŞİMİ (mm)

DOT

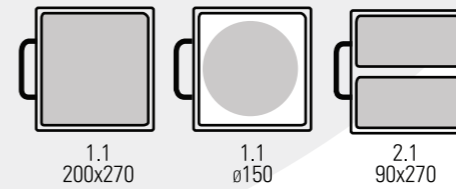

DOTSC

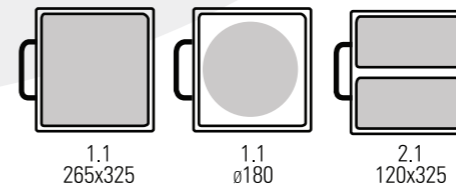

KULLANIM ALANLARI

- HAZIR YEMEK (Günlük kullanım için)
- PAKET SERVİS (Sıcak veya Soğuk)
- PAZAR ÇALIŞMALAR (Ürün ön deneme üretimleri)
- FAST FOOD (Günlük Tüketim için)
- CATERING HİZMETLERİ

